


# SERVICIO GARANTIZADO A TRAVÉS DE 1.500 PUNTOS EN TODO EL MUNDO

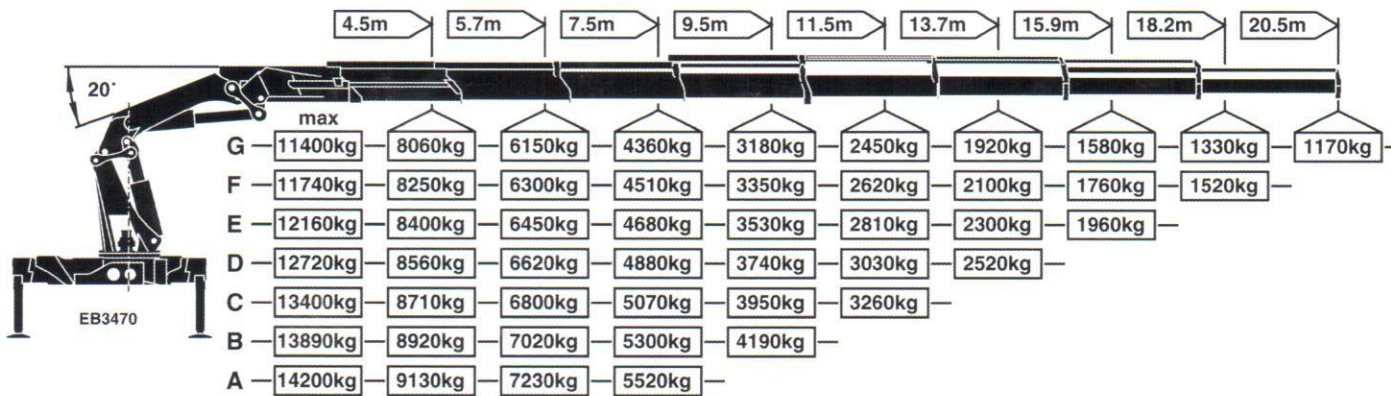

Los alcances están indicados con el brazo principal a 20° y por ello no son los alcances máximos de la grúa.

PK 44002 Performance	
Datos técnicos (EN 12999 H1-B3)	
Momento de elevación	42,5 t x m/416,9 kNm
Máx. capacidad	14500 Kg/142,2 kN
Alcance hidráulico máximo	20,6 m
Alcance mecánico máximo	24,8 m
Alcance máximo (con fly jib)	30,8 m
Angulo de giro	infinito

PK 44002 Performance	
Grúa standard	
Par de giro neto	4,5 t x m/44,1 kNm
Alcance	7,7 m
Anchura de apoyo standard	7,4 m
Espacio para montaje	min. 1,29 m máx. 1,46 m
Anchura grúa plegada	2,5 m
Présion de trabajo	330 bar
Caudal recomendado	
en servicio de telemando por radio y servicio LS	de 80 L/min a 100 L/min
Peso propio con gatos	4095 Kg

Los equipamientos mostrados en este folleto no corresponden a la versión estándar. Para el montaje se han de atender las normas y reglamentos específicos de cada país.

**MYCSA**  
Mulder y Co.  
Importaciones - Exportaciones, S.A.

Sierra de Guadarrama, 2 (Apdo. 1026)  
Parque Empresarial S. Fdo.  
28830 San Fernando de Henares - MADRID  
Tfns. 916 600 460  
Fax. 916 600 461  
E-mail: mycsa@mycsamulder.es  
http://www.mycsamulder.es  
Nuestro horario es:  
De 7.30 a 13 y de 14 a 17 (Viernes a 13.30)